


SÍŤOVÝ ZDROJ PRO ELEKTRICKÝ OHRADNÍK KERBL 392529 TITAN N 500

Návod k obsluze daného typu zařízení

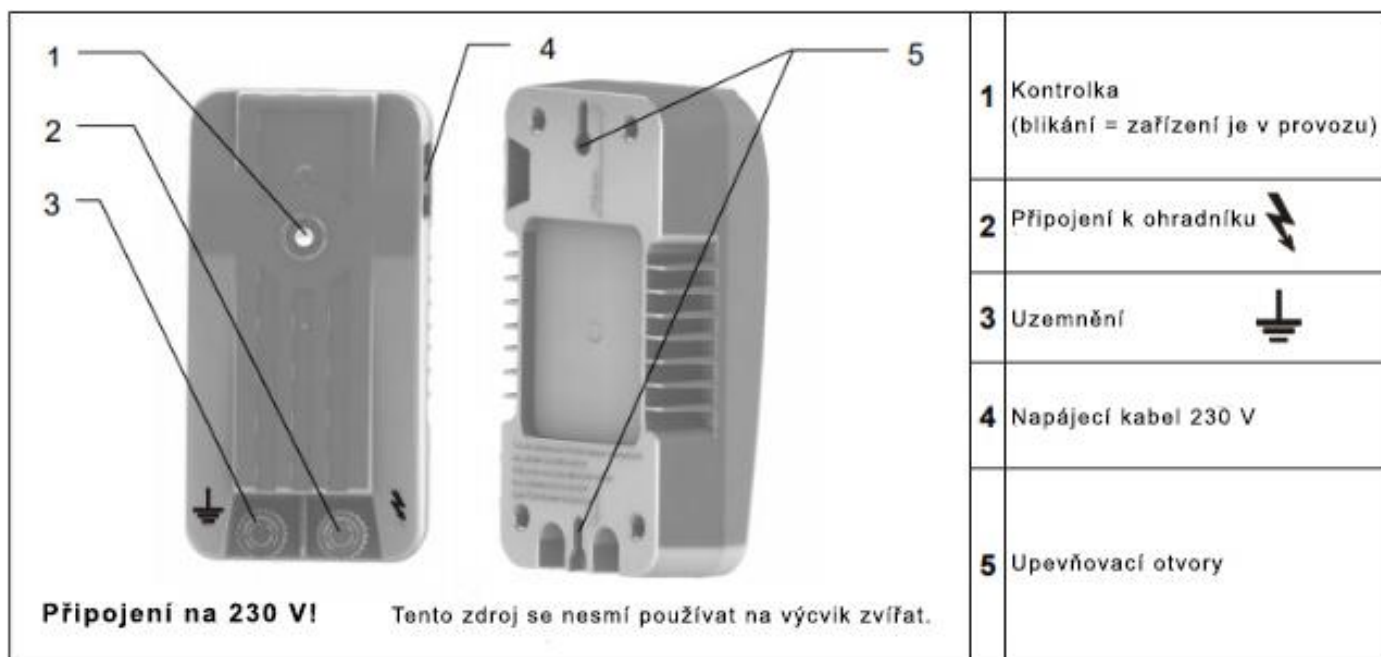

Popis funkce přístroje:

Zařízení uvedete do provozu zapojením napájecího kabelu do síťové zástrčky. Pokud kontrolka (1) bliká v synchronizaci s impulsy, zařízení je v provozu a funguje správně. Pokud kontrolka (1) po připojení k síti neblinká, zkontrolujte prosím správné síťové napětí a správné připojení. Pokud nezjistíte žádnou vadu, nechte zařízení zkontrolovat odborníkem.

Důležité poznámky:

Zařízení musí být namontováno na svislou, nehořlavou stěnu tak, aby uzemnění a připojení k plotu směřovaly dolů, viz. obrázek výše. Při venkovní instalaci musí být zařízení navíc chráněno před deštěm a přímým slunečním zářením. Zařízení nevydává žádné varování v případě poruchy elektrického ohradníku.

Každý uživatel systémů elektrických ohradníků je ze zákona povinen pravidelně kontrolovat ohradní zařízení a systém ohradníku v souladu s podmínkami použití, a to alespoň jednou denně:

- Vizuální kontrola zařízení a systému ohradníku
- Měření minimálního napětí 2 500 V v každém bodě ohradníku

Na toto zařízení se vztahuje dvouletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami! Bezpečnostní pokyny, informace o uzemnění, uvedení do provozu, záruční podmínky a možné příčiny poruch naleznete v přiloženém návodu k obsluze!

Servisní adresy:

Obraťte se na prodejce.